


# Minerval®



## ZALETY PRODUKTU

- Pochłanianie dźwięku:  
12 mm:  $\alpha_w = 0,90$  i 15 mm:  $\alpha_w = 0,95$
- Reakcja na ogień: A1
- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności
- Z tyłu welon

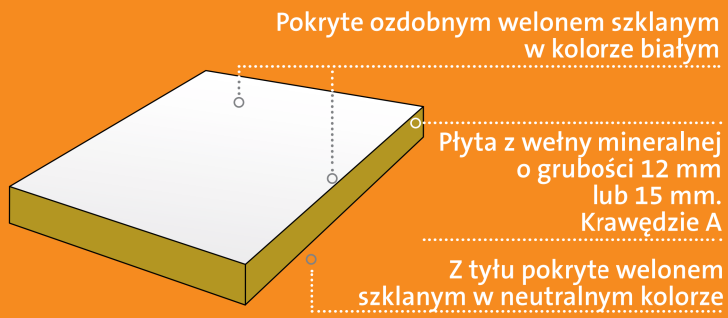



Biały

## Minerval®

- > Sztywna płyta samonośna z wełny mineralnej.
- > Pokryte ozdobnym welonem szklanym w kolorze białym.
- > Wzmocnione z tyłu welonem szklanym w neutralnym kolorze.
- > Przeznaczone do osadzania na ramach T15 lub T24.



### Pochłanianie dźwięku

- 12 mm :  $\alpha_w = 0,90$
- 15 mm :  $\alpha_w = 0,95$



### Reakcja na ogień

- Euroklasa A1 zgodnie z normą EN 13501-1.



### Odporność na wilgoć

- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności.



### Oznakowanie CE

- Nr DOP: 0007-01 dla krawędzi A.



### Wpływ na zdrowie i środowisko

#### Środowisko

- Wyroby z wełny mineralnej można poddawać recyklingowi, a odpady produkcyjne są w większości przypadków ponownie używane.
- W przypadku zastosowań zgodnych z normą HQE (francuska norma dotycząca standardów środowiskowych wysokiej jakości) można skorzystać z kart charakterystyki dostępnych na stronie [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Eurocoustic posiada certyfikat ISO 14001 : 2004, dotyczący zarządzania środowiskiem.

#### Zdrowie

- Płyty z wełny mineralnej wytwarzane są z włókien wyłączonych z klasyfikacji dotyczącej substancji rakotwórczych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 zmienionym Rozporządzeniem 790/2009). Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, wełny mineralnej nie można zaklasyfikować ze względu na działanie rakotwórcze na człowieka (grupa 3).



### Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

- Wyroby z serii Minerval® charakteryzują się klasą A dotyczącą jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.



### Montaż

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami ujednoliconej dokumentacji technicznej (UDT) 58.1 zawartymi w normie NFP 68203-1 i 2 oraz innymi lokalnie obowiązującymi UDT.
- Zaleca się zapewnienie cyrkulacji powietrza pomiędzy płytami a plenum, tak aby móc wyrównać temperaturę i ciśnienie po obu stronach podwieszanego sufitu.
- Sufity Minerval® montuje się na ramie T15 lub T24.
- Podczas cięcia płyt nie powstaje kurz ani hałas.
- Kierunek montażu oznaczony jest z tyłu płyt.



### Konserwacja

- Sufity można czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem, dzięki czemu wydłuża się ich trwałość.

## PODSUMOWANIE

Kolorystyka	Biały
Krawędzie	A
Ramy	T15 – T24

### Wymiary modułów (w mm)

Szerokość	600	600	600	600
Długość	600	1200	600	1200
Grubość	12	12	15	15

### Opakowanie

Płyt/paczka	40	20	32	16
m <sup>2</sup> /paczka	14,40	14,40	11,52	11,52
Paczka/paleta	20	20	18	18
Klasa serwisowa	A	A	A	A

Wszystkie paczki Eurocoustic są zabezpieczone folią termokurczliwą. Palety są opakowane w folię i należy je przechowywać pod zadaszeniem.

