


Rockfon® MediCare® Air

Parametry produktu



Rockfon® MediCare® Air

- Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń, np. w gabinetach lekarskich, salach szpitalnych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej itp.
- Nie przyczynia się do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje się niską emisją cząstek stałych (ISO - klasa 3)
- Może być czyszczona standardowymi detergentami i skutecznie dezynfekowana suchą parą
- Pochłanianie dźwięku - klasa B, najwyższe bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1
- Płyta o krawędzi A dostępna w standardowych wymiarach

Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny welon
- Tył płyty: membrana o dużej szczelności dla powietrza
- Uszczelnione krawędzie

Zastosowanie

- Służba Zdrowia

Krawędź	Wymiary modularne (mm)	Masa jednostkowa (kg/m ²)	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
 A24	600 x 600 x 25	2,7	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		2,7	50 / 100	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 25	2,7	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		2,7	50 / 100	Rockfon® System T24 A, E ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.




Właściwości



Pochłanianie dźwięku

α_w : 0,80 (Klasa B)

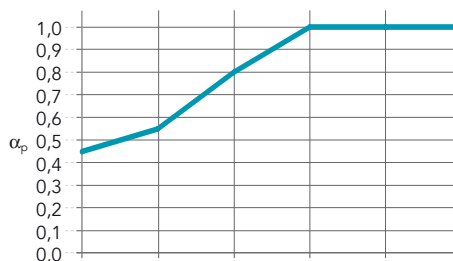

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

α_p

α_w

Klasa pochłaniania

NRC

25 / 200	0,45	0,55	0,80	1,00	1,00	1,00	0,80	B	0,90
----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------



Reakcja na ogień

A1



Odbicie światła

85%



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności C/0N



Czyszczenie

- Odkurzenie
- Czyszczenie na mokro
- Czyszczenie parą z ciśnieniem (dwa razy do roku)
- Odporność chemiczna: Wytrzymuje czyszczenie rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru



Higiena

Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH

Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-351: 2013.

Testowana z:

- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
 - Candida albicans
 - Aspergillus Brasiliensis
- Wyniki bakteriobójczego i grzybobójczego czyszczenia suchą parą spełniają wymagania NF EN 14561 (> 5 log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10), co oznacza, że dezynfekcja jest bardzo skuteczna



Cięśnienie powietrza

Nadaje się do pomieszczeń, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń. Dzięki wysoce skutecznej membranie znajdującej się z tyłu płyty, uszczelnionym krawędziom i klipsom HDC2 (8 klipsów na płytę 600 x 600 mm), płyta zapewnia stopień przepuszczalności umożliwiający utrzymanie ciśnienia powietrza na żądanym poziomie. Produkt poddano testom przy nadciśnieniu od 5 do 40 Pa. Otrzymana wartość szczelności powietrza wyniosła mniej niż 0.5m³/h/m²/Pa. Jeśli pomieszczenie musi spełniać bardziej rygorystyczne wymagania, Rockfon zaleca zastosowanie taśmy neoprenowej o zamkniętych komórkach na styku płyty sufitowej z konstrukcją. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon



Pomieszczenia czyste

Klasa ISO 3



Wytrzymałość powierzchni

Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia



Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

12.2017 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66
www.rockfon.pl

