


Rockfon® Sofit®

Parametry produktu



Rockfon® Sofit®

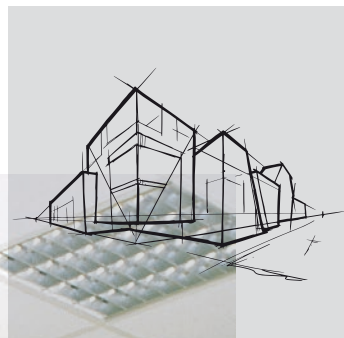

- Jednolity, barwiony na biało welon
- Lekka płyta o klasie C pochłaniania dźwięku
- Płyta o podstawowej krawędzi A o standardowych wymiarach 600 x 600
- Łatwy do czyszczenia przy pomocy odkurzacza

Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona płyty: jednolity, barwiony na biało welon

Zastosowanie

- Biura
- Handel I Usługi

Krawędź	Wymiary modularne (mm)	Masa jednostkowa (kg/m ²)	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
 A15	600 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 15	1,8	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 15	1,8	50 / 100	Rockfon® System T24 A™

MWK*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna

MWK-D**) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.




Właściwości



Pochłanianie dźwięku

α_w : do 0,65 (Klasa C)

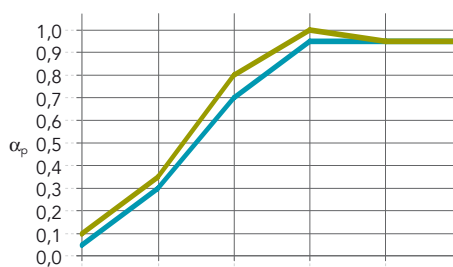

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Klasa pochłaniania	NRC
12 / 62	0,05	0,30	0,70	0,95	0,95	0,95	0,60	C	0,75
15 / 60	0,10	0,35	0,80	1,00	0,95	0,95	0,65	C	0,75



Reakcja na ogień

A1



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności



Czyszczenie

- Odkurzanie



Higiena

Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

12.2017 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66
www.rockfon.pl

